

## Almacenamiento Especializado



Versión BAJA



## Tabla de Contenido

• <b>¿Quiénes somos?</b>	3
• <b>Soluciones para el campo</b>	4
• Bebederos y Comederos	7
• Tanques de Almacenamiento	8
• Tanque Vertical Cerrado	9
• Tanques Nodriza	10
• Tolvas	11
• Accesorios	13
• <b>Guía de resistencia química para polietileno de alta densidad</b>	14
I. Consideraciones importantes	16
1. Características de la resina	
2. Requerimientos	
3. Fundamento técnico de la Guía de resistencia química	
4. Norma ASTM empleada para análisis de resistencia química	
5. Durabilidad de los tanques	
6. Garantías	
7. Consideración de refuerzo según densidades	
II. Degradación de polietileno	17
8. Degradación de polietileno de alta densidad	
9. Definiciones de disoluciones	
III. Tablas de resistencia química para polietileno de alta densidad	19
• <b>Directorio de Plantas</b>	26

## ¿Quiénes somos?

Desde hace más de tres décadas, en **Rotoplas** tenemos como misión contribuir a **mejorar la calidad de vida** de las personas; por ello, día con día, nos enfocamos en crear soluciones que faciliten el tener **más y mejor agua**.

Somos una compañía líder de **origen mexicano**, con una tradición que nos impulsa a crecer sostenidamente en México y a traspasar fronteras para llevar nuestras soluciones de **almacenamiento, conducción, purificación y tratamiento del agua** a otros países.

Nuestra pasión es innovar y desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan brindar un amplio portafolio de productos de alta calidad y máxima garantía, acorde a las necesidades y a las diversas normas y certificaciones. Contamos con un **Centro de Investigación y Desarrollo (CID)**, 25 plantas de producción y el personal experto que permanentemente está a la vanguardia.

Como **Empresa Socialmente Responsable**, mantenemos un firme compromiso de ayudar a las comunidades más vulnerables mediante nuestros **diferentes programas sociales**, siempre ocupándonos de contar **con procesos y soluciones sustentables** que contribuyan a preservar el medio ambiente para el bienestar de ésta y las generaciones por venir.

**Rotoplas, más y mejor agua.**



Solo hay uno, el líder en México



La mejor relación  
costo beneficio

## Soluciones para el campo

Soluciones para el campo y la industria en almacenamiento, transporte y conducción de agua, alimentos y sustancias químicas.

Nuestros productos se refuerzan según el producto a almacenar ofreciendo alta calidad, tecnología y resistencia. Mantienen las propiedades y nutrientes del producto gracias a que son grado alimenticio certificado por la **FDA\***.

### Beneficios



Mejor calidad en conexiones para agua y químicos garantizando una alta seguridad



Gracias al polietileno con grado alimenticio mantiene las propiedades físicas y químicas del producto almacenado



Tanques Rotoplas se fabrican utilizando resinas que cumplen con las especificaciones de la FDA ofreciendo un almacenamiento seguro de alimentos y agua potable



No se oxidan ni se corroen asegurando una máxima calidad y disminuyendo el costo de mantenimiento



Evita fisuras gracias a su alta resistencia a golpes y densidades hasta 1.9 g / cm<sup>3</sup>



Soporta el congelamiento del agua y altas temperaturas hasta 60° C




## Bebederos y Comederos


- Fabricados con HDPE, 100% virgen de una sola pieza.
- Idóneos para el ganado en campo y corral.
- No alteran el sabor de la sustancia o alimentos.
- No tiene ángulos rectos internos evitando así la reproducción de bacterias.
- Fáciles de transportar.
- Cero costo de mantenimiento.



### Vistas Laterales

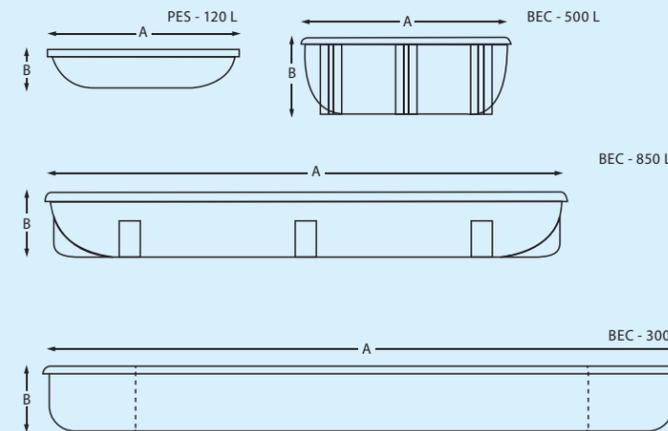

### Vistas Frontales

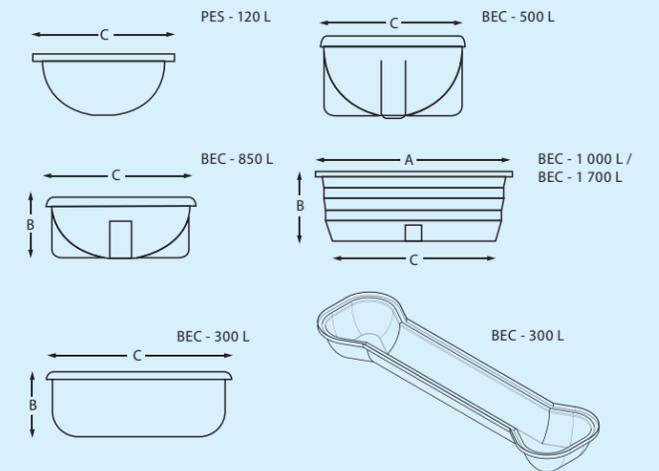

### Cuadro de capacidades

Descripción	Largo "A" (m)	Altura "B" (m)	Ancho "C" (m)
PES - 120 L	1.27	0.33	0.66
BEC - 300 L	3.14	0.33	0.84
BEC - 500 L	1.43	0.55	1.00
BEC - 850 L	3.00	0.50	0.93
BEC - 1 000 L		0.68	Ø 1.69
BEC - 1 700 L		0.78	Ø 2.10

**Nota:** Considere en la altura de Comederos y Bebederos una tolerancia de +/- 5 cm.

\*Food & Drug Administration.

## Tanques de Almacenamiento



- Ideales para almacenar agua, alimentos y sustancias químicas.
- Fabricados con polietileno de alta densidad de grado alimenticio, 100% virgen de una sola pieza.
- Fácil instalación de conexiones.
- No generan color, olor, ni sabor al producto almacenado.
- No se oxidan ni se corroen.
- No requieren mantenimiento.
- Tanques reforzados y doble reforzados dependiendo el químico a almacenar.


## Tanque Vertical Cerrado

- Es ideal para almacenamiento y transporte de agua, alimentos y sustancias químicas.
- No se oxida ni se corroe.
- Es un producto con grado alimenticio certificado por FDA (Food and Drug Administration).
- No altera las propiedades físicas y químicas del producto almacenado.
- No requiere de mantenimiento.
- Es resistente a golpes y climas extremos.




Vistas


### Vistas Superiores

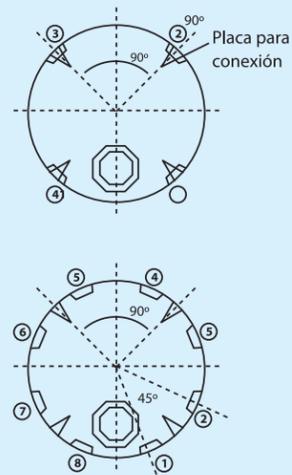


### Vistas Inferiores

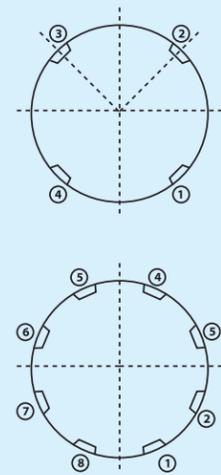


### Vista Frontal

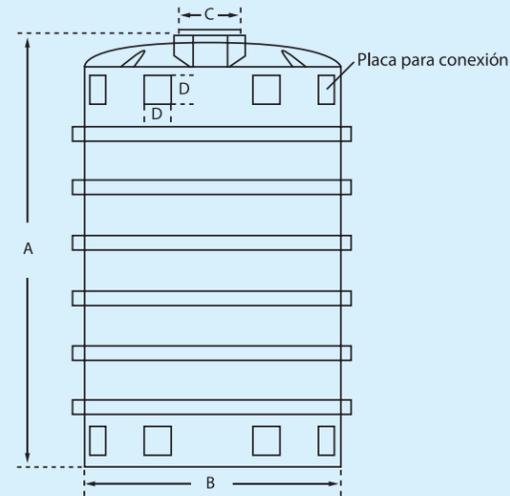


### Vista Superior



### Vista Inferior



### Vista Frontal

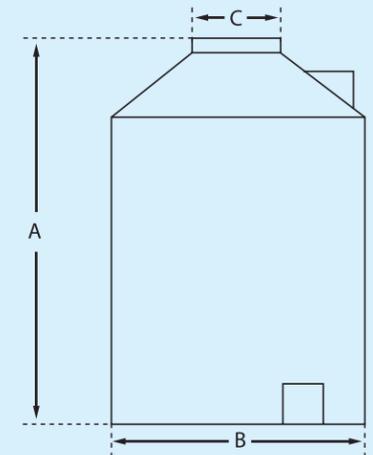

Vistas

### Especificaciones Técnicas

- Material: Polietileno de alta densidad.
- Color: Blanco y Negro.
- Tapa: 18".
- Estándar o de acuerdo a necesidades del cliente.
- Tanque de acuerdo a densidad almacenada.
  - Estándar 1.00 - 1.20 kg / cm<sup>3</sup>.
  - Reforzado 1.21 - 1.50 kg / cm<sup>3</sup>.
  - Doble reforzado 1.51 - 1.90 kg / cm<sup>3</sup>.

### Cuadro de capacidades

Descripción	Altura "A" (m)	Diámetro "B" (m)	Placa "D" (m)	Ø Tapa "C" (m)	Peso (kg)
TAN - 2 500 L	1.76	1.55	0.20	0.45	50
TAN - 5 000 L	1.77	2.20	0.20	0.45	85
TAN - 5 001 L	2.15	1.83	0.20	0.45	85
TAN - 10 000 L*	3.10	2.20	0.20	0.45	200
TAN - 10 000 L**	2.70	2.40	0.20	0.45	200
TAN - 15 000 L	3.90	2.40	0.20	0.45	400
TAN - 22 000 L	3.52	3.00	0.20	0.45	400
TAN - 25 000 L	3.90	3.00	0.20	0.45	500

\*Válida su venta en todas las Plantas excepto Planta Monterrey, N.L.  
 \*\*Válida su venta en Planta Monterrey, N.L.

### Especificaciones Técnicas

- Material: Polietileno de alta densidad.
- Color: Blanco.
- Tapa: 18".
- Venteo: 2".
- Tanque de acuerdo a densidad almacenada.
  - Estándar 1.00 - 1.20 kg / cm<sup>3</sup>.
  - Reforzado 1.21 - 1.50 kg / cm<sup>3</sup>.
  - Doble reforzado 1.51 - 1.90 kg / cm<sup>3</sup>.

### Cuadro de capacidades

Descripción	Altura "A" (m)	Diámetro "B" (m)	Ø Tapa "C" (m)	Peso (kg)
TVC - 250 L	0.80	0.70	0.45	7
TVC - 450 L	0.99	0.85	0.45	14
TVC - 600 L	1.12	0.97	0.45	17
TVC - 750 L	1.02	1.10	0.45	19
TVC - 1 100 L	1.40	1.10	0.45	22
TVE - 2 500 L	1.60	1.55	0.45	45

## Tanque Nodriza



### Beneficios

- Es ideal para almacenamiento y transporte de agua, alimentos y sustancias químicas.
- Cuenta con un sistema de rompeolas y mantiene la estabilidad del vehículo.
- No se oxidan ni se corroen.
- Es un producto con grado alimenticio certificado por FDA (Food and Drug Administration).
- No altera las propiedades físicas y químicas del producto almacenado.
- No requiere de mantenimiento.
- Es resistente a golpes y climas extremos.

## Tolvas


### Beneficios

- Son ideales para almacenamiento y dosificación de agua, alimentos y sustancias químicas.
- Cuentan con un fondo cónico que permite el vaciado total y dosificación de producto.
- No se oxidan ni se corroen.
- Son un producto con grado alimenticio certificado por FDA (Food and Drug Administration).
- No alteran las propiedades físicas y químicas del producto almacenado.
- No requieren de mantenimiento.
- Resistenten a golpes y climas extremos.




### Vistas Superiores

Tanque Nodriza Horizontal (circular)




TNH - 2850 L  
TNH - 5000 L  
  
TNH - 1000 L


Tanque Nodriza Elíptica




### Vistas Laterales




TNH - 2850 L  
TNH - 5000 L  
  
TNH - 1000 L




### Vistas Frontales



TNH - 2850 L  
TNH - 5000 L  
TNH - 1000 L




### Vista Superior




Las Tolvas de 600 y 1 300 L no poseen "hombros" en su estructura

### Vista Inferior



### Vista Frontal

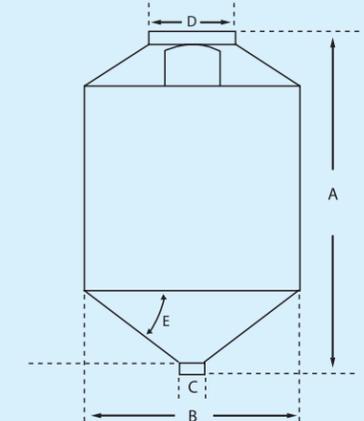

### Especificaciones Técnicas

- Material: Polietileno de alta densidad.
- Color: Blanco y negro.
- Tapa: 18" (Click) evita destapar Nodriza durante el movimiento.
- Estándar o según requerimiento del cliente.
- Nodriza de acuerdo a densidad almacenada.
  - Estándar 1.00 - 1.20 kg / cm<sup>3</sup>.
  - Reforzado 1.21 - 1.50 kg / cm<sup>3</sup>.
  - Doble reforzado 1.51 - 1.90 kg / cm<sup>3</sup>.

### Cuadro de capacidades Tanques Nodriza Horizontal

Descripción	Largo "A" (m)	Altura "B" (m)	Ancho "C" (m)	Ø Tapa "D" (m)
TNH - 1 000 L	1.41	1.05	1.00	0.45
TNH - 2 850 L	2.65	1.36	1.25	0.45
TNH - 5 000 L	3.68	1.50	1.39	0.45

\*La Nodriza de 1 000 L no cuenta con rompeolas.

### Cuadro de capacidades Tanques Nodriza Elíptica

Descripción	Largo "A" (m)	Altura "B" (m)	Ancho "C" (m)	Ø Tapa "D" (m)
TNH - 2 500 L	2.30	1.05	1.50	0.45
TNH - 4 000 L	2.45	1.45	1.80	0.45

### Especificaciones Técnicas

- Material: Polietileno de alta densidad.
- Color: Blanco.
- Tapa: 18".
- Venteo: 2" (opcional).
- Tolla de acuerdo a densidad almacenada.
  - Estándar 1.00 - 1.20 kg / cm<sup>3</sup>.
  - Reforzado 1.21 - 1.50 kg / cm<sup>3</sup>.
  - Doble reforzado 1.51 - 1.90 kg / cm<sup>3</sup>.

### Cuadro de capacidades

Descripción	Altura "A" (m)	Diámetro "B" (m)	Ø Salida "C" (m)	Ø Tapa "D" (m)	Ángulo "E" (grados)	Peso (kg)
TOL - 600 L	1.60	0.98	0.25	0.45	45	20
TOL - 1 300 L	1.87	1.10	0.25	0.45	45	29
TOL - 3 000 L	1.45	2.00	0.25	0.45	15	90
TOL - 3 500 L	2.10	2.00	0.25	0.45	45	90
TOL - 7 000 L	2.55	2.40	0.25	0.45	45	130
TOL - 14 000 L	4.18	3.05	0.25	0.45	60	350

## Recomendación de estructura para Tolvas



600 L 45°



1 300 L 45°



3 000 L



7 000 L



14 000 L

**Nota:** Rotoplas no vende las estructuras de las Tolvas, las imágenes son solo para referencia.

## Accesorios

Ofrecemos una solución integral en la línea de Accesorios con productos como válvulas, niples y conexiones.

- Ideales para agua y químicos.
- Resistencia a químicos altamente corrosivos, impactos y presiones.
- Empaque VITON para químicos, aceites y sustancias corrosivas.
- Empaque EPDM para agua.

### Conexiones

Nombre	Medida	Clasificación
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	1 1/2"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	2"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	3"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO. TORNILLOS.	1 1/2"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	1 1/2"	VITON
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	2"	VITON
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	3"	VITON
CONEXIÓN CUADRADA A. INOX.	1 1/2"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA A. INOX.	2"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	3/4"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	1 1/2"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	2"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	3"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	4"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	1 1/2"	VITON
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	2"	VITON
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	3"	VITON
CONEXIÓN CUADRADA POLIPRO.	4"	VITON
CONEXIÓN CUADRADA A. INOX.	1 1/2"	EPDM
CONEXIÓN CUADRADA A. INOX.	2"	EPDM



### Válvulas

Nombre	Medida
VÁLVULA DE BOLA.	2"
VÁLVULA DE BOLA HEXAGONAL POLIPRO.	1 1/2"
VÁLVULA DE BOLA HEXAGONAL POLIPRO.	2"
VÁLVULA DE BOLA POLIPRO. CON PERNOS.	1 1/2"
VÁLVULA DE BOLA POLIPRO. CON PERNOS APER. STD.	2"
VÁLVULA DE BOLA POLIPRO. CON PERNOS.	3"
VÁLVULA DE GLOBO POLIPRO.	3/4"
VENTEO CON MALLA 12.	2"
VENTEO CON MALLA.	3"

### Niples

Nombre	Medida
NIPLÉ CORTO POLIPRO.	1 1/2"
NIPLÉ CORTO POLIPRO.	2"
NIPLÉ CORTO POLIPRO.	3"
NIPLÉ CORTO POLIPRO.	4"
NIPLÉ CORTO POLIPRO.	3/4"
NIPLÉ LARGO POLIPRO.	3"



# Guía de resistencia química para polietileno de alta densidad

## I. Consideraciones importantes

### 1. Características de la resina.

En esta guía se sobre entiende que todos los tanques se fabrican con resina de polietileno de alta densidad, cuyas características son las siguientes:

- 1.1. Índice de fluidez promedio 2.0 g/10 min, método ASTM D-1238.
- 1.2. Densidad física promedio 0.942 g/cm<sup>3</sup>, método ASTM D-1505.
- 1.3. La resina contiene estabilizadores UV.
- 1.4. La resina cumple con la regulación FDA según el inciso 21 CFR 177-1520.

### 2. Requerimientos.

Para realizar una recomendación de almacenamiento de una sustancia química en particular dentro de un tanque de polietileno y la Guía de resistencia química presente no lo contemple, se deberá de proporcionar la siguiente información:

- 2.1. MSDS de la especie química a almacenar.
- 2.2. Hoja técnica de la especie química a almacenar.
- 2.3. Intervalo de temperaturas de operación de la sustancia a almacenar.

### 3. Fundamento técnico de la Guía de resistencia química.

3.1. Las recomendaciones vertidas en esta Guía de resistencia química son realizadas con base en la experiencia y conocimiento que tiene el fabricante de la Resina de Alta Densidad, en particular *Equistar Chemical Company* sobre su resistencia misma.

### 4. Norma ASTM empleada para análisis de resistencia química.

4.1. Mediante la norma ASTM D 543 *Standard Practices for Evaluating the Resistance of Plastics to Chemical Reagents* se puede conocer con la certeza si el polietileno resistirá químicamente a la sustancia que será almacenada en un tanque fabricado con dicha resina y se deberá de seguir cada vez que el cliente o planta así lo requiera. Cabe mencionar que este tipo de análisis toma como mínimo un tiempo de espera de meses para conocer resultados y dado lo costoso de éstos mismos la planta deberá de absorber los costos implicados.

### 5. Durabilidad de los tanques

5.1. La durabilidad de un tanque fabricado con polietileno no se puede considerar constante o definido, ya que éste se ve AFECTADO por diferentes factores tales como:

- Sustancia almacenada.
- Concentración de la sustancia almacenada.
- Temperatura ambiente.
- Temperatura a la cual se almacena la sustancia.
- Radiación solar.
- Si el tanque se instalara en interiores.
- Si el tanque se instalara a la intemperie.
- Perfil de espesores del tanque.
- Contenido de aditivos UV.
- Los tanques no deberán utilizarse para medios de reacción.

### 6. Garantías

6.1. La garantía contra defecto de fabricación de todos los tanques se puede aplicar considerando los siguientes casos:

- 6.1.1. Para el caso de productos de línea (incluidos en esta Guía), se manejan 3 años de garantía.
- 6.1.2. Para productos especiales (no incluidos en esta Guía), se garantizan por un año.

### 7. Consideración de refuerzo según densidades

Color, nomenclatura de refuerzo	Densidad (g/cm <sup>3</sup> ) del químico a almacenar
Estándar	Menor a 1.20
Reforzado	1.21 - 1.50
Doble Reforzado	1.51 - 1.90
No se recomienda	Mayor a 1.90

## II. Degradación de polietileno

### 8. Degradación de polietileno de alta densidad

La degradación del polietileno de alta densidad se refiere a las alteraciones químicas y físicas que experimenta en su estructura a causa de las condiciones ambientales y de operación, dando como resultado la pérdida de sus propiedades originales principalmente mecánicas.

Estos cambios pueden ser físicos como la decoloración, pérdida de brillo superficial, formación de grietas pegajosas, erosión superficial y pérdida de sus propiedades como la resistencia a la tensión y elongación, o bien, cambios químicos consistentes en la rotura de cadenas, cambios en los sustituyentes, aparición de reacciones de entrecruzamiento, etc. Los principales tipos de degradación polimérica son:

#### 8.1. Fotodegradación.

La fotodegradación de un polímero se inicia cuando un rayo de luz UV inicia una reacción por radicales libres dentro de la molécula del polímero. Al haber radicales libres dentro de la cadena éstos operan como precursores de divisiones de la misma, de tal manera que se da paso a la formación de cadenas más pequeñas, dando como resultado un detrimento de propiedades mecánicas y por ende una disminución de la vida del producto. Por lo anterior, es importante considerar el contenido de absorbentes UV en tipo y concentración apropiados.

#### 8.2. Degradación térmica.

La degradación térmica es causada, al igual que la fotogeneración, por la formación de radicales libres que provocan la ruptura de los enlaces existentes entre la cadena del polímero, lo anterior a causa del incremento de temperatura.

#### 8.3. Degradación por exposición a líquidos.

Esta degradación es provocada por el contacto del polímero con un líquido, la penetración de estos líquidos dentro del material le causa hinchamiento, ruptura de puentes de hidrógeno intermoleculares, separación de las cadenas y la rotura de los enlaces inestables, haciendo al material más blando y débil; este proceso es afectado directamente por la temperatura ambiental y la del líquido almacenado.

#### 8.4. Biodegradación.

La biodegradación se refiere a la transformación y deterioro que se produce en el polímero a causa de la acción de enzimas y/o microorganismos con bacterias, hongos y algas.

### 9. Definiciones de disoluciones

#### 9.1. Disolución.

Es el resultado de la mezcla de dos o más sustancias diferentes cuya unión no produce una reacción química. Una sustancia (soluta) se disuelve en otra (disolvente) formando una sola fase.

#### 9.2. Soluta.

Componente de una disolución que se encuentra en menor cantidad.

#### 9.3. Disolvente.

Componente de una disolución que se encuentra en mayor cantidad.

#### 9.4. Disolución acuosa.

El disolvente es el agua y el soluto puede ser un sólido, un líquido o un gas.

#### 9.5. Disolución saturada.

Disolución que contiene la máxima cantidad de soluto que el disolvente puede disolver a esa presión y esa temperatura en particular; es decir, si se le agrega más soluto, éste no se disuelve. Con lo anterior se pueden presentar los siguientes casos:

- Si el soluto es un sólido en un disolvente líquido, el exceso se precipita.
- Si el soluto es un líquido en un disolvente líquido, el exceso queda separado del disolvente dependiendo de la densidad de los materiales.
- Si el soluto es un gas en un disolvente líquido, el exceso de soluto escapa en forma de burbujas.

#### 9.6. Concentración.

Cantidad de soluto que se encuentra disuelto en una determinada cantidad de disolvente, o bien, la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de disolución. La concentración de una disolución se debe de expresar en la proporción entre soluto y disolvente generalmente indicada en porcentaje.

#### 9.7. Formas de expresar la concentración de disoluciones.

Porcentaje en masa (m/m): Cantidad de gramos de soluto disueltos en 100 gramos de disolución.

Porcentaje en volumen (V/V): Volumen en mililitros de soluto disuelto en 100 mililitros de disolución.

Porcentaje por millón (ppm): Cantidad de miligramos de soluto disuelto en 1 litro (o + 1 kg) de disolución.

## III. Tabla de resistencia química para polietileno de alta densidad

	Químico o disolvente	Resistencia al ataque químico			Tipo de empaque sugerido		Refuerzo (%)	
		Concentración	20°C	60°C	v=viton	e=EPDM	Temperatura 20°C	Temperatura 60°C
1	Acetato de amilio	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
2	Acetona		S	S	—	e	STD	STD
3	Acetato de sodio	Saturado	S	S	—	e	STD	STD
4	Acetato de etilo	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
5	Acetato de plomo	Saturado	S	S	—	e	40	40
6	Aceites y ácidos grasos		NS	NS	—	—	STD	STD
7	Aceite de alcanfor		ND	ND	—	—	ND	ND
8	Aceite de castor		ND	ND	—	—	ND	ND
9	Aceite combustible		NS	NS	—	—	NS	NS
10	Aceite de linaza		NS	NS	—	—	NS	NS
11	Aceite de semilla de algodón		S	S	v	—	STD	STD
12	Aceite lubricante		NS	NS	—	—	NS	NS
13	Aceites minerales		S	NS	v	—	STD	NS
14	Aceite para transformador		NS	NS	—	—	NS	NS
15	Ácido arsénico	100%	ND	ND	—	—	ND	ND
16	Ácido benzoico	Todas	ND	ND	—	—	ND	ND
17	Ácido bórico	Concentrado	S	S	v	e	20	20
18	Ácido brómico	Todas	NS	NS	—	—	NS	NS
19	Ácido butírico	Concentrado	ND	ND	—	—	ND	ND
20	Ácido carbónico	Saturada	S	S	—	—	STD	NS
21	Ácido cítrico	Cualquiera	S	S	v	e	20	20
22	Ácido clorosulfónico	Cualquiera	NS	NS	—	—	NS	NS
23	Ácido crómico	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
24	Ácido esteárico		S	S	v	e	20	20
25	Ácido fórmico	100%	S	S	—	e	40	40
26	Ácido fosfórico	hasta el 30%	S	S	v	e	40	40
27	Ácido glicólico	30%	S	S	v	e	40	40
28	Ácido hidrobromico	50%	S	S	v	e	40	40
29	Ácido hidroclicórico	hasta el 35%	S	S	v	—	40	40
30	Ácido hidroórico	hasta el 75%	S	S	v	—	40	40
31	Ácido láctico	10 - 90%	S	S	v	e	20	20
32	Ácido málico	saturada	S	S	v	—	40	40
33	Ácido maleico		ND	ND	—	—	ND	ND
34	Ácido nítrico	hasta el 30%	S	S	v	—	20	20
35	Ácido sulfúrico fumante		NS	NS	—	—	NS	NS

  Tanques para agua o menores a 1.20 g/cm<sup>3</sup>.

  Tanques para uso agrícola o densidades entre 1.21 - 1.50 g/cm<sup>3</sup>.

  Tanques para químicos o densidades entre 1.51 - 1.90 g/cm<sup>3</sup>.

**S** Satisfactorio, se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**NS** No satisfactorio, no se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**ND** No se tienen datos disponibles.

### III. Tabla de resistencia química para polietileno de alta densidad

Químico o disolvente	Resistencia al ataque químico			Tipo de empaque sugerido		Refuerzo (%)		
	Concentración	20°C	60°C	v=viton	e=EPDM	Temperatura 20°C	Temperatura 60°C	
36	Ácido oxálico	saturada	S	S	v	e	40	40
37	Ácido perclórico	10%	ND	ND	—	—	ND	ND
38	Ácido pícrico	cualquiera	NS	NS	—	—	NS	NS
39	Ácido sulfúrico	hasta el 50%	S	S	v	e	40	40
40	Ácido sulfuroso	10%	S	S	v	e	40	40
41	Ácido tánico	10%	S	S	v	e	40	40
42	Ácido tartárico		ND	ND	—	—	ND	ND
43	Ácido tricloro acético		ND	ND	—	—	ND	ND
44	Agentes blanqueadores		S	S	v	—	20	20
45	Agua clorada	2%	NS	NS	v	—	NS	NS
46	Agua de mar		S	S	v	e	STD	STD
47	Agua regia		NS	NS	v	—	NS	NS
48	Aguarrás		NS	NS	v	—	NS	NS
49	Alcoholes de aceite de coco		S	S	v	—	STD	STD
50	Alcohol alílico	todas	NS	NS	—	—	NS	NS
51	Alcohol amílico	100%	S	S	v	e	STD	STD
52	Alcohol etílico	cualquiera	S	S	v	e	STD	STD
53	Alcohol metílico	cualquiera	S	S	—	e	STD	STD
54	Alcohol propargílico		S	S	v	e	STD	STD
55	Alcohol propílico		S	S	v	e	STD	STD
56	Amoniaco	concentrado	S	S	—	e	STD	STD
57	Anilina	100%	S	NS	v	e	STD	NS
58	Azúcar de uva	saturada	S	S	—	e	20	20
59	Azufre	coloidal	NS	NS	—	—	NS	NS
60	Benceno		NS	NS	v	—	NS	NS
61	Benzoato de sodio	35%	S	S	v	e	20	20
62	Bicarbonato de potasio	saturada	S	S	v	e	40	40
63	Bicarbonato de sodio	saturada	S	S	—	e	40	40
64	Bisulfatos de cualquier metal	concentrado	S	S	—	—	40	40
65	Bisulfito de calcio	todas	S	S	v	—	40	40
66	Bisulfito de sodio	saturada	S	S	v	e	40	40
67	Bisulfato de cromo	saturada	S	S	—	—	40	40
68	Bisulfato de sodio	saturada	S	S	v	e	40	40
69	Blanqueador	10%	S	S	v	—	20	20
70	Borato de potasio	1%	S	S	—	e	40	40

■ Tanques para agua o menores a 1.20 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para uso agrícola o densidades entre 1.21 - 1.50 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para químicos o densidades entre 1.51 - 1.90 g/cm<sup>3</sup>.

**S** Satisfactorio, se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**NS** No satisfactorio, no se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**ND** No se tienen datos disponibles.

### III. Tabla de resistencia química para polietileno de alta densidad

Químico o disolvente	Resistencia al ataque químico			Tipo de empaque sugerido		Refuerzo (%)		
	Concentración	20°C	60°C	v=viton	e=EPDM	Temperatura 20°C	Temperatura 60°C	
71	Borato de sodio		S	S	v	e	40	40
72	Borax	saturada	ND	ND	v	e	ND	ND
73	Bromato de potasio	10%	S	S	v	e	40	40
74	Bromo líquido	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
75	Bromuro de metilo		NS	NS	—	—	NS	NS
76	Bromuro de potasio	saturada	S	S	v	e	40	40
77	Butandiol	100%	ND	ND	—	—	ND	ND
78	Carbonato de amonio		S	S	v	e	40	40
79	Carbonato de bario	saturada	S	S	v	e	40	40
80	Carbonato de bismuto	saturada	S	S	—	—	40	40
81	Carbonato de calcio	saturada	S	S	v	e	40	40
82	Carbonato de magnesio	saturada	S	S	v	e	40	40
83	Carbonato de potasio		S	S	v	e	40	40
84	Carbonato de sodio	concentrada	S	S	v	e	40	40
85	Cebos		NS	NS	—	—	NS	NS
86	Cerveza		S	S	v	e	STD	ND
87	Cianuro de potasio	saturada	S	S	v	e	40	40
88	Cianuro de sodio		ND	ND	v	e	ND	ND
89	Ciclohexano		NS	NS	—	—	NS	NS
90	Ciclohexanona		NS	NS	—	—	NS	NS
91	Clorato de sodio	saturada	S	S	v	e	40	40
92	Cloro	líquido	NS	NS	—	—	NS	NS
93	Cloro benceno	cualquiera	NS	NS	—	—	NS	NS
94	Clorato de calcio	saturada	S	S	—	e	40	40
95	Cloruro de potasio	saturada	S	S	v	e	40	40
96	Cloruro de sodio	saturada	S	S	v	e	STD	STD
97	Clorato de potasio	saturada	S	S	v	e	40	40
98	Cloroformo	100%	NS	NS			NS	NS
99	Cloruro de bario	saturada	S	S	v	e	40	40
100	Cloruro de aluminio	diluido	S	S	v	e	40	40
101	Cloruro de aluminio	concentrado	S	S	v	e	40	40
102	Cloruro de amilo	100%	ND	ND			ND	ND
103	Cloruro de amonio	saturada	S	S	v	e	20	20
104	Cloruro de antimonio	todas	NS	NS			NS	NS
105	Cloruro de calcio	saturada	S	S	v	e	20	20

■ Tanques para agua o menores a 1.20 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para uso agrícola o densidades entre 1.21 - 1.50 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para químicos o densidades entre 1.51 - 1.90 g/cm<sup>3</sup>.

**S** Satisfactorio, se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**NS** No satisfactorio, no se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**ND** No se tienen datos disponibles.

### III. Tabla de resistencia química para polietileno de alta densidad

Químico o disolvente	Resistencia al ataque químico			Tipo de empaque sugerido		Refuerzo (%)		
	Concentración	20°C	60°C	vv=vi-ton	e=EPDM	Temperatura 20°C	Temperatura 60°C	
106	Cloruro de cobre	saturada	S	S	v	e	40	40
107	Cloruro cuproso	saturada	S	S	v	e	40	40
108	Cloruro de etilo	cualquiera	NS	NS	—	—	NS	NS
109	Cloruro estañoso	saturada	S	S	v	—	40	40
110	Cloruro hierroso	saturada	S	S	v	—	40	40
111	Cloruro de hierro	saturada	S	S	v	e	40	40
112	Cloruro de magnesio	saturada	S	S	v	e	40	40
113	Cloruro de metilo		NS	NS	—	—	NS	NS
114	Cloruro de metileno	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
115	Cloruro de níquel	saturada	S	S	v	e	40	40
116	Cloruro de zinc	saturada	S	S	v	e	40	40
117	Concentrados de cola		ND	ND	—	—	ND	ND
118	Cresol	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
119	Cromato de potasio	40 %	S	S	v	e	20	20
120	Detergentes sintéticos		S	S	—	e	STD	STD
121	Dextrina	saturada	S	S	—	—	STD	STD
122	Dextrosa	saturada	S	S	v	—	40	40
123	Dibutil ftalato		NS	NS	—	—	NS	NS
124	Dicloro etileno	cualquiera	NS	NS	—	—	NS	NS
125	Dicloro propileno	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
126	Dicromato de potasio	40 %	S	S	v	e	40	40
127	Dicromato de sodio	saturada	S	S	v	e	40	40
128	Dietilen glicol	100 %	NS	NS	—	—	NS	NS
129	Dietilen glicol	diluida	S	S	v	e	STD	STD
130	Dimetil amina	cualquiera	NS	NS	—	—	NS	NS
131	Diocil ftalato		NS	NS	—	—	NS	NS
132	Dióxido de azufre	solución saturada	ND	ND	—	—	ND	ND
133	Dióxido de carbono	solución acuosa	S	S	v	e	STD	STD
134	Dióxido de carbono		S	S	v	e	STD	STD
135	Disulfuro de carbono		ND	ND	—	—	ND	ND
136	Emulsiones acrílicas		NS	NS	—	—	NS	NS
137	Etil éter		NS	NS	—	—	NS	NS
138	Etilen glicol		S	S	v	e	STD	STD
139	Extracto de naranja		S	S	v	e	STD	STD
140	Éter de petróleo		NS	NS			NS	NS

■ Tanques para agua o menores a 1.20 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para uso agrícola o densidades entre 1.21 - 1.50 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para químicos o densidades entre 1.51 - 1.90 g/cm<sup>3</sup>.

**S** Satisfactorio, se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**NS** No satisfactorio, no se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**ND** No se tienen datos disponibles.

### III. Tabla de resistencia química para polietileno de alta densidad

Químico o disolvente	Resistencia al ataque químico			Tipo de empaque sugerido		Refuerzo (%)		
	Concentración	20°C	60°C	vv=vi-ton	e=EPDM	Temperatura 20°C	Temperatura 60°C	
141	Fenol	concentrada	NS	NS	—	—	NS	NS
142	Ferrocianuro de potasio	40 %	ND	ND	—	—	ND	ND
143	Ferrocianuro de sodio	saturada	S	S	v	e	20	20
144	Formaldehído	40 %	S	S	v	e	20	20
145	Fosfato trisódico	saturada	S	S	v	—	40	40
146	Fluor		NS	NS	—	—	NS	NS
147	Fluoruro de aluminio	concentrado	S	S	v	e	40	40
148	Fluoruro de amonio	hasta el 20 %	S	S	v	e	40	40
149	Fluoruro de cobre	2 %	S	S	v	e	40	40
150	Fluoruro de potasio	80 %	S	S	v		40	40
151	Fluoruro de sodio	saturada	S	S	v	e	40	40
152	Fructuosa	saturada	S	S	v	—	40	40
153	Furfural	100 %	NS	NS	—	—	NS	NS
154	Ginebra		ND	ND	—	—	ND	ND
155	Glicerina		S	S	v	e	20	20
156	Glicol		S	S	v	—	40	40
157	Glifosato		NS	NS			NS	NS
158	Glucosa		S	S	v	e	20	20
159	Heptano	100 %	NS	NS	—	—	NS	NS
160	Hidroquinona		S	S	v	—	20	20
161	Hidróxido de aluminio	diluido	S	S	v	e	40	40
162	Hidróxido de amonio	hasta el 35%	S	S	v	e	20	20
163	Hidróxido de bario	saturada	ND	ND	—	—	ND	ND
164	Hidróxido de calcio	saturada	S	S	v	e	STD	STD
165	Hidróxido de magnesio	saturada	S	S	v	e	40	40
166	Hidróxido de potasio	20 %	S	S	v	e	40	40
167	Hidróxido de sodio	concentrada	S	S	v	e	40	40
168	Hipoclorito de calcio	sol.bloqueadora	S	S	v	e	STD	STD
169	Hipoclorito de sodio		S	S	v	e	40	40
170	Látex		ND	ND	—	—	ND	ND
171	Leche		S	S	v	e	STD	STD
172	Levadura		S	S	v	e	STD	STD
173	Licor negro		S	S	v	e	40	40
174	Metafosfato de amonio	saturada	S	S	v	e	40	40
175	Metil etil cetona	100 %	NS	NS	—	—	NS	NS

■ Tanques para agua o menores a 1.20 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para uso agrícola o densidades entre 1.21 - 1.50 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para químicos o densidades entre 1.51 - 1.90 g/cm<sup>3</sup>.

**S** Satisfactorio, se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**NS** No satisfactorio, no se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**ND** No se tienen datos disponibles.

### III. Tabla de resistencia química para polietileno de alta densidad

Químico o disolvente	Resistencia al ataque químico			Tipo de empaque sugerido		Refuerzo (%)		
	Concentración	20°C	60°C	vv=vi-ton	e=EPDM	Temperatura 20°C	Temperatura 60°C	
176	Nafta	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
177	Naftaleno		NS	NS	—	—	NS	NS
178	Nitrato de amonio	saturada	S	S	v	e	20	20
179	Nitrato de calcio	50%	S	S	v	e	20	20
180	Nitrato de cobre	saturada	S	S	v	—	20	20
181	Nitrato de hierro	saturada	S	S	v	e	40	40
182	Nitrato de magnesio	saturada	S	S	v	e	40	40
183	Nitrato mercurioso	saturada	ND	ND	—	—	ND	ND
184	Nitrato de níquel	concentrada	S	S	v	e	20	20
185	Nitrato de potasio	saturada	S	S	v	e	40	40
186	Nitrato de sodio		S	S	v	e	40	40
187	Nitro benceno	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
188	Orina		S	S	v	e	STD	STD
189	Pentóxido de fósforo		ND	ND	—	—	ND	ND
190	Perborato de potasio	saturada	S	S	—	—	40	40
191	Perclorato de potasio	10%	S	S	—	e	40	40
192	Permanganato de potasio		NS	NS	—	—	NS	NS
193	Peróxido de hidrógeno	30%	S	S	v	e	40	40
194	Peróxido de hidrógeno	90%	S	NS	v	—	STD	NS
195	Pulpa de fruta		S	S	v	—	STD	STD
196	Propilen glicol	50%	S	S	v	e	STD	STD
197	Sales de diazo		ND	ND	—	—	ND	ND
198	Sidra		S	S	v	—	STD	STD
199	Soluciones fotográficas		S	S	v	e	STD	STD
200	Soluciones de yodo	cualquiera	NS	NS	—	—	NS	NS
201	Soluciones para enchapado metálico	bronce	S	ND	v	—	40	ND
202	Soluciones para enchapado metálico	cobre	S	ND	v	—	40	ND
203	Soluciones para enchapado metálico	estaño	S	ND	v	—	40	ND
204	Soluciones para enchapado metálico	indio	S	ND	—	—	40	ND
205	Soluciones para enchapado metálico	níquel	S	ND	v	—	40	ND
206	Soluciones para enchapado metálico	oro	S	ND	v	—	40	ND
207	Soluciones para enchapado metálico	plata	S	ND	v	e	40	ND
208	Soluciones para enchapado metálico	plomo	S	ND	v	—	40	ND
209	Soluciones para enchapado metálico	rodio	S	ND	v	e	40	ND
210	Soluciones para enchapado metálico	zinc	S	ND	v	—	40	ND

■ Tanques para agua o menores a 1.20 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para uso agrícola o densidades entre 1.21 - 1.50 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para químicos o densidades entre 1.51 - 1.90 g/cm<sup>3</sup>.

**S** Satisfactorio, se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**NS** No satisfactorio, no se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**ND** No se tienen datos disponibles.

### III. Tabla de resistencia química para polietileno de alta densidad

Químico o disolvente	Resistencia al ataque químico			Tipo de empaque sugerido		Refuerzo (%)		
	Concentración	20°C	60°C	vv=vi-ton	e=EPDM	Temperatura 20°C	Temperatura 60°C	
211	Solución de jabón	concentrada	S	S	v	e	20	20
212	Solución de nitrato de plata		S	S	v	e	40	40
213	Sulfato de aluminio	concentrado	S	S	v	e	40	40
214	Sulfato de amonio	saturada	S	S	v	e	40	40
215	Sulfato de calcio		S	S	v	e	40	40
216	Sulfato de cobre		S	S	v	e	40	40
217	Sulfato ferroso	diluida	S	S	v	e	40	40
218	Sulfato de magnesio	saturada	S	S	v	e	40	40
219	Sulfato de níquel	saturada	S	S	v	e	40	40
220	Sulfato de potasio	concentrado	S	S	v	e	40	40
221	Sulfato de zinc	saturada	S	S	v	e	40	40
222	Sulfito de amonio	saturada	S	S	—	e	40	40
223	Sulfito de bario	saturada	S	S	v	e	40	40
224	Sulfito de potasio	concentrado	S	S	v	e	40	40
225	Sulfito de potasio	concentrado	S	S	v	e	40	40
226	Solución de almidón	saturada	S	S	v	e	STD	STD
227	Tetracloruro de carbono		NS	NS	—	—	NS	NS
228	Tetracloro etileno	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
229	Tetraetil de plomo		ND	ND	—	—	ND	ND
230	Tetrahidrofurano	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
231	Tintas		S	S	—	e	STD	STD
232	Tiosulfato de potasio		S	S	v	e	STD	STD
233	Tolueno		NS	NS	—	—	NS	NS
234	Tiocianato de amonio	saturada	ND	ND	—	—	ND	ND
235	Tricloro etileno		NS	NS	—	—	NS	NS
236	Trietanolamina	100%	NS	NS	—	—	NS	NS
237	Trióxido de azufre		ND	ND	—	—	ND	ND
238	UAN		S	NS	—	—	STD	STD
239	Urea	hasta el 30%	S	NS	—	—	STD	STD
240	Vinagre	común	S	S	v	e	STD	STD
241	Vainilla		S	S	v	e	STD	STD
242	Vinos		S	S	v	e	STD	STD
243	Whisky		S	NS	v	e	STD	NS
244	Xileno		NS	NS	v	e	NS	NS

■ Tanques para agua o menores a 1.20 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para uso agrícola o densidades entre 1.21 - 1.50 g/cm<sup>3</sup>.

■ Tanques para químicos o densidades entre 1.51 - 1.90 g/cm<sup>3</sup>.

**S** Satisfactorio, se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**NS** No satisfactorio, no se recomienda emplear PEAD para esta aplicación.

**ND** No se tienen datos disponibles.



# Rotoplas®

más y mejor agua



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE



Este Catálogo es propiedad de Rotoplas, S.A. de C.V. El contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de Rotoplas, S.A. de C.V. La responsabilidad de Rotoplas, S.A. de C.V. relacionada al presente Catálogo se limita a informar a los usuarios sobre las características de los productos y su mejor utilización. En ningún caso pretende enseñar el oficio de instalador, diseño y cálculo de las instalaciones. Las imágenes son simuladas, el color del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. Rotoplas, S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente Catálogo y los productos que presenta sin previo aviso. Para mayor información contacte a su representante de ventas. © Rotoplas, 2017.

