

Cube67 E/A Erweiterungsmodul

8 digitale Eingänge

ArtNr.: 56623

Gewicht: 0.199

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: Cube67 DI8 E 8xM8

Erweiterungsmodul

DI8 PNP (E) - 8x M8

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


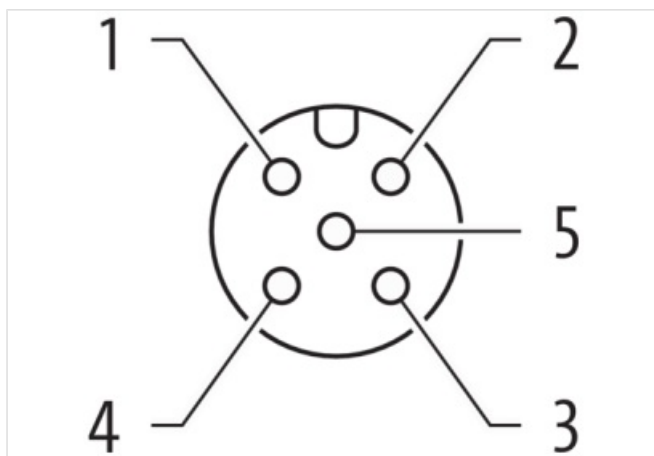


Abbildung stellvertretend

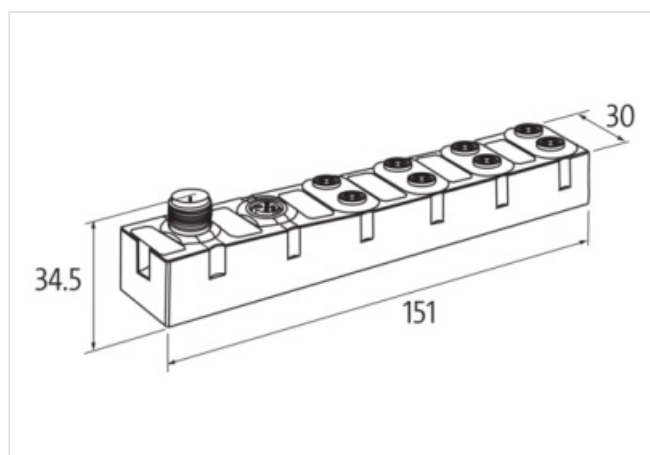

Kopfzeile

Materialkurztext

Cube67 DI8 E 8xM8

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/56623
GTIN	4048879048460
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-7.1	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-8.1	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-9.1	27242604
ECLASS-10.0.1	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-14.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
ETIM-6.0	EC001599
ETIM-7.0	EC001599
ETIM-8.0	EC001599
EAN	4048879048460
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Elektrische Daten | Versorgung

Norm Betriebsspannung	IEC/EN 61131-2
Betriebsspannung US DC	24 V
Summenstrom US max.	4 A
Summenstrom UA max.	4 A
Stromaufnahme max.	30 mA

Elektrische Daten | Eingang

Sensorstrom US je Eingang max.	0,2 A
Kurzschlussfest	ja
Überlastfest	ja
Eingangszeitfilter	1 ms
Typ Eingang	für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP

Diagnosen

Kurzschluss-Diagnose	ja
Überlast-Diagnose	ja
Diagnose	keine Spannung, Unterspannung
Diagnose per BUS	pro Modul und Kanal
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	151 mm
Breite	30 mm
Tiefe	34,5 mm
Geeignet für Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
-------------------------	------

Betriebstemperatur max. 55 °C

Lagertemperatur min. -20 °C

Lagertemperatur max. 75 °C

Anschlussstyp 3

Anschlussstyp 1 Bus In

Anschlussstyp 2 Bus Out

Anschlussstyp 3 R

Familie-Bauform M12

Polzahl 6

Kodierung A

Geschlecht male

Farbe Kontaktträger Schwarz

PIN 1 24 V DC (UA)

PIN 2 24 V DC (US)

PIN 3 0 V

PIN 4 Bus internal

PIN 5 Bus internal

PIN 6 0 V

Familie-Bauform M12

Polzahl 6

Kodierung A

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger Schwarz

PIN 1 24 V DC (UA)

PIN 2 24 V DC (US)

PIN 3 0 V

PIN 4 Bus internal

PIN 5 Bus internal

PIN 6 0 V

Familie-Bauform M8

Polzahl 3

Kodierung A

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger Schwarz

PIN 1 24 V DC (US)

PIN 3 0 V

PIN 4 DI