




Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC5205

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

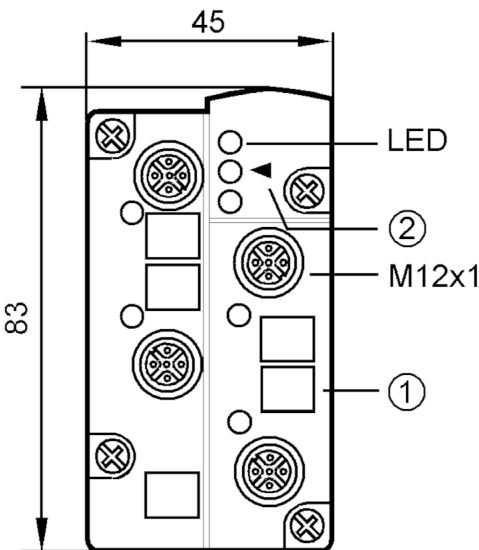

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Fixierung Infrarotadapter



| Elektrische Daten                       |                                  |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Betriebsspannung                        | [V]                              | 26,5...31,6 DC             |
| Max. Stromaufnahme aus AS-i             | [mA]                             | 240                        |
| Ein-/Ausgänge                           |                                  |                            |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge            | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 |                            |
| Eingänge                                |                                  |                            |
| Anzahl der digitalen Eingänge           |                                  | 4                          |
| Eingangsbeschaltung digitale Eingänge   |                                  | PNP                        |
| Sensorversorgung der Eingänge           |                                  | AS-i                       |
| Spannungsversorgung                     | [V]                              | 18...30; (über Flachkabel) |
| Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt | [mA]                             | 200                        |
| Eingangsstrom High                      | [mA]                             | 6...10                     |
| Eingangsstrom Low                       | [mA]                             | 0...2                      |
| Schaltpegel High                        | [V]                              | > 11                       |



## AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

|                                          |                                                                                     |           |     |     |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| Kurzschlussfestigkeit<br>Digitaleingänge | ja                                                                                  |           |     |     |     |
| Ausgänge                                 |                                                                                     |           |     |     |     |
| Elektrische Ausführung                   | AS-i                                                                                |           |     |     |     |
| Umgebungsbedingungen                     |                                                                                     |           |     |     |     |
| Umgebungstemperatur                      | [°C]                                                                                | -25...70  |     |     |     |
| Schutzart                                |                                                                                     | IP 67     |     |     |     |
| Zulassungen / Prüfungen                  |                                                                                     |           |     |     |     |
| EMV                                      | EN 50295                                                                            |           |     |     |     |
| AS-i Kennwerte                           |                                                                                     |           |     |     |     |
| AS-i Version                             | 2.1                                                                                 |           |     |     |     |
| AS-i Adressierung                        | IR-Adressierung möglich                                                             |           |     |     |     |
| Erweiterter Adressiermodus               | nein                                                                                |           |     |     |     |
| AS-i Profil                              | S-0.0.E                                                                             |           |     |     |     |
| AS-i E/A-Konfiguration                   | [hex]                                                                               | 0         |     |     |     |
| AS-i ID-Code                             | [hex]                                                                               | 0.E       |     |     |     |
| AS-i Zertifikat                          | 39101                                                                               |           |     |     |     |
| Belegung der Datenbits                   | Datenbit                                                                            | D0        | D1  | D2  | D3  |
|                                          | Eingang                                                                             | 1         | 2   | 3   | 4   |
|                                          | Buchse                                                                              | I-1       | I-2 | I-3 | I-4 |
|                                          | Pin                                                                                 | 2+4       | 2+4 | 2+4 | 2+4 |
| Mechanische Daten                        |                                                                                     |           |     |     |     |
| Gewicht                                  | [g]                                                                                 | 118,8     |     |     |     |
| Montageart                               | AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen                                                |           |     |     |     |
| Werkstoffe                               | PBT                                                                                 |           |     |     |     |
| Anzeigen / Bedienelemente                |                                                                                     |           |     |     |     |
| Anzeige                                  | Betrieb                                                                             | LED, grün |     |     |     |
|                                          | Fehler                                                                              | LED, rot  |     |     |     |
|                                          | Funktion                                                                            | LED, gelb |     |     |     |
| Zubehör                                  |                                                                                     |           |     |     |     |
| Zubehör optional                         | Modulunterteil                                                                      |           |     |     |     |
| Bemerkungen                              |                                                                                     |           |     |     |     |
| Bemerkungen                              | Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden: |           |     |     |     |
|                                          | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                                              |           |     |     |     |
|                                          | Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.                        |           |     |     |     |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                                                             |           |     |     |     |




## AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

### Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:

Steckverbindung: M12; Codierung: A



|     |                              |
|-----|------------------------------|
|     | Eingänge                     |
| 1   | Sensorversorgung L+          |
| 2+4 | Dateneingang intern gebrückt |
| 3   | Sensorversorgung L-          |
| 5   | nicht belegt                 |