



Abbildung ähnlich

ET 200pro DSE ST Direktstarter Standard mechanisch schaltend elektronischer Überlastschutz AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A Bremskontakt AC 400 V Han Q4/2 - Han Q8/0

Produkt-Markennamen	SIMATIC
Produkt-Bezeichnung	Motorstarter
Ausführung des Produkts	Direktstarter
Produkttyp-Bezeichnung	ET 200pro
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion Vor-Ort-Bedienung	Ja
Isolationsspannung Bemessungswert	400 V
Verschmutzungsgrad	3
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis	400 V
Schockfestigkeit	15g / 11 ms
Schwingfestigkeit	2g
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) der Hauptkontakte typisch	30 000 000
Zuordnungsart	1
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	Q
RoHS-Richtlinie (Datum)	05/01/2012
SVHC Stoffname	Blei - 7439-92-1 Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol - 79-94-7 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylen-di-p-cresol - 119-47-1 Bleitananzirkonoxid - 12626-81-2
Bruttogewicht pro ME	1,71 kg
Produktfunktion - Direktstarten - Wendestarten	Ja Nein
Produktbestandteil Ausgang für Motorbremse	Ja
Produktausstattung - Bremsansteuerung mit AC 230 V - Bremsansteuerung mit AC 400 V - Bremsansteuerung mit DC 24 V - Bremsansteuerung mit DC 180 V - Bremsansteuerung mit DC 500 V	Nein Ja Nein Nein Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung für Bremsansteuerung erforderlich	AC
Versorgungsspannung für Bremsansteuerung erforderlich	400 V
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz	Ja
Ausführung des Kurzschlusschutzes	Sicherung
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) bei 400 V Bemessungswert	100 000 A

Sicherheitsrelevante Kenngrößen	
Anteil gefahrbringender Ausfälle	
• bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920	50 %
• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920	75 %
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920	1 000 000
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920	100 FIT
IEC 61508	
T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508	20 a
Elektrische Sicherheit	
Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag	fingersicher
Hauptstromkreis	
Polzahl für Hauptstromkreis	3
Ausführung des Schaltkontakts	elektromechanisch
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers	0,15 ... 2 A
Ausführung des Motorschutzes	elektronisch
Spannungsart	AC
Betriebsspannung Bemessungswert	200 ... 400 V
Arbeitsbereich bezogen auf die Betriebsspannung bei AC bei 50 Hz	200 ... 440 V
Betriebsstrom	
• bei AC bei 400 V Bemessungswert	2 A
• bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	2 A
Betriebsleistung	
• bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	900 W
Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 400 V bei 50 Hz	70 ... 900 W
Eingänge/ Ausgänge	
Produktfunktion	
• digitale Eingänge parametrierbar	Nein
• digitale Ausgänge parametrierbar	Nein
Anzahl der Digitaleingänge	0
Anzahl der Buchsen	
• für digitale Ausgangssignale	0
• für digitale Eingangssignale	0
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 bei DC	24 ... 24 V
Versorgungsspannung 1 bei DC Bemessungswert	
• minimal zulässig	20,4 V
• maximal zulässig	28,8 V
Steuerstromkreis/ Ansteuerung	
Spannungsart der Steuerspeisespannung	DC
Steuerspeisespannung bei DC Bemessungswert	20,4 ... 28,8 V
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert	20,4 ... 28,8 V
Steuerspeisespannung 1 bei DC	24 ... 24 V
Verlustleistung [W] im Hilfs- und Steuerstromkreis	
• bei Schaltzustand AUS	
— mit Bypass-Schaltung	1,6416 W
— ohne Bypass-Schaltung	1,6416 W
• bei Schaltzustand EIN	
— mit Bypass-Schaltung	3,888 W
— ohne Bypass-Schaltung	3,888 W
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Höhe	230 mm
Breite	110 mm
Tiefe	150 mm
Umgebungsbedingungen	

Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	3 500 m
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +55 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte während Betrieb	5 ... 95 %
Kommunikation/ Protokoll	
Protokoll wird unterstützt	
• PROFIBUS DP-Protokoll	Ja
• PROFINET-Protokoll	Ja
Ausführung der Schnittstelle PROFINET-Protokoll	Ja
Produktfunktion Bus-Kommunikation	Ja
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll	Nein
Produktfunktion	
• unterstützt PROFInergy Messwerte	Ja
• unterstützt PROFInergy Ausschalten	Ja
Adressraumspeicher des Adressbereichs	
• der Eingänge	2 byte
• der Ausgänge	2 byte
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Kommunikationsschnittstelle	über Rückwandbus
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Hauptstromkreis	Flachsteckanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• 1 für digitale Eingangssignale	M12-Buchse
• 2 für digitale Eingangssignale	M12-Buchse
• 3 für digitale Eingangssignale	M12-Buchse
• 4 für digitale Eingangssignale	M12-Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der herstellereigenen Geräteschnittstelle	optische Schnittstelle
• für Einspeisung der Hauptenergie	Buchse nach ISO23570
• für lastseitigen Abgang	Buchse nach ISO23570
• zur Weiterleitung der Hauptenergie	Buchse nach ISO23570
• zur Einspeisung der Versorgungsspannung	über Rückwandbus
• zur Weiterleitung der Versorgungsspannung	über Rückwandbus
UL/CSA Bemessungsdaten	
Betriebsspannung bei AC bei 60 Hz gemäß CSA und UL Bemessungswert	600 V
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	EMV



Prüfbescheinigungen	Sonstige	Gefahrgut	Umwelt
---------------------	----------	-----------	--------

[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)



[Bestätigung](#)

[Transport Information](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1304-5KS40-4AA3>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1304-5KS40-4AA3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1304-5KS40-4AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1304-5KS40-4AA3&lang=de

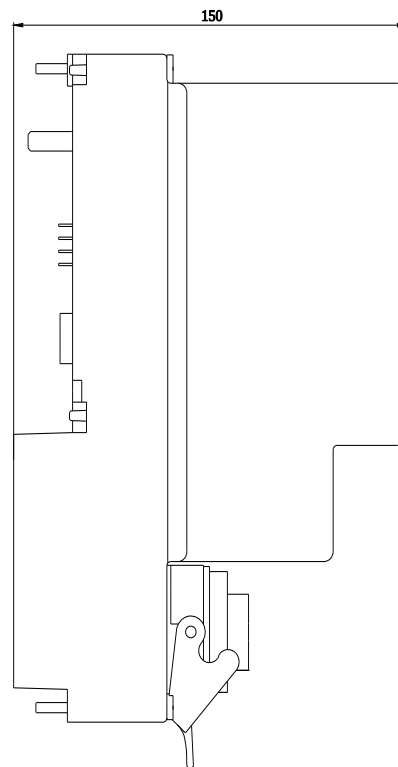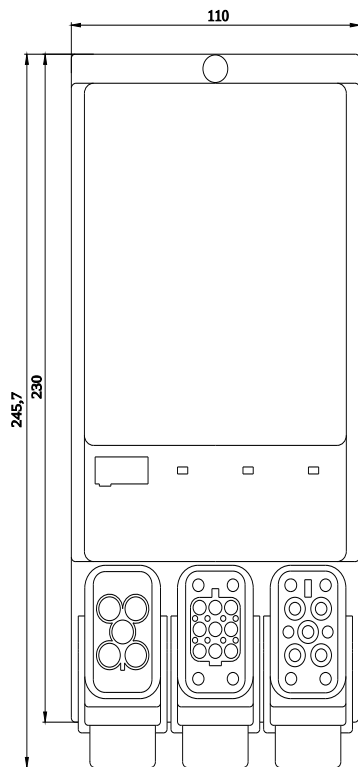

letzte Änderung:

01.04.2025 